


REG. ANP: 21949

Ficha Técnica

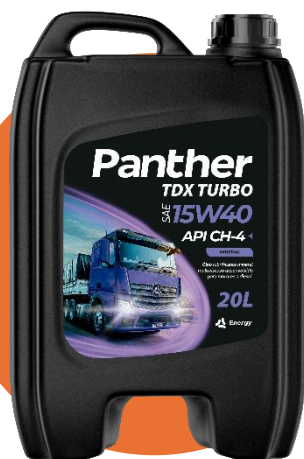

ENERGY PANTHER TDX TURBO 15W40 API CH-4

É um óleo lubrificante mineral multiviscoso indicado para motores a Diesel pois proporciona uma ótima proteção aos componentes do motor. Possui uma ótima estabilidade de viscosidade devido a sua aditivização especial, controla a formação de depósitos dentro do motor reduzindo o desgaste com ferrugem e corrosão das partes lubrificadas. Recomendado para uso em caminhões, ônibus e equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas, entre outros motores a Diesel.

Benefícios

- Proteção para o motor contra desgaste
- Elevado coeficiente de atrito
- Proteção contra corrosão e oxidação
- Estabilidade ao cisalhamento

Atende às especificações

API CH-4/ SL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	106,5 - 163,2 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	12,5 - 16,3 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	148
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	224°C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-18 °C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,889
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- 24x1L
- Balde 20L
- 5L
- Tambor 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes

 @pantherlubrificantes pantherlubrificantes.com.br